Primus-HD®Toric
Primus-HD®Toric Yellow

100% ORIGINAL PRODUCT GUARANTEE

Système Préchargé
IOL Torique Acrylique Hydrophobe

Puissance DE CylindreT1 à T6 *(1.00 to 4.50 D at IOL Plane)*

Lentille Torique aspherique, pièce unique, acrylique hydrophobe

Sans glistening (basé sur un test in vitro)

Haute stabilité (rotation moyenne 2°)

100 % des lentilles implantées présentent une rotation ≤ à 4° sur une période post-opératoire de 1, 3, 6 mois – 1 an.

1-Préchargé

Model Clear/Yellow	Plan Implant	Plan cornéen
AT1	1.00 D	0.72 D
AT2	1.50 D	1.07 D
AT3	2.25 D	1.59 D
AT4	3.00 D	2.11 D
AT5	4.00 D	2.80 D
AT6	4.50 D	3.15 D

OPHTHALMO Pro GmbH

Produits pour la chirurgie ophtalmologique

Primus-HD®Toric
Primus-HD®Toric Yellow

Preloaded System / Hydrophobic Acrylic Toric IOL







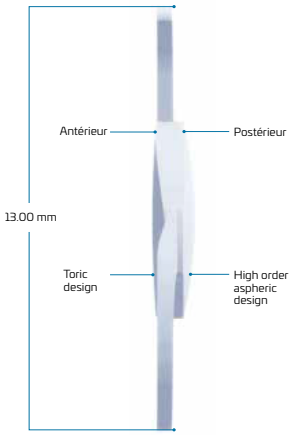

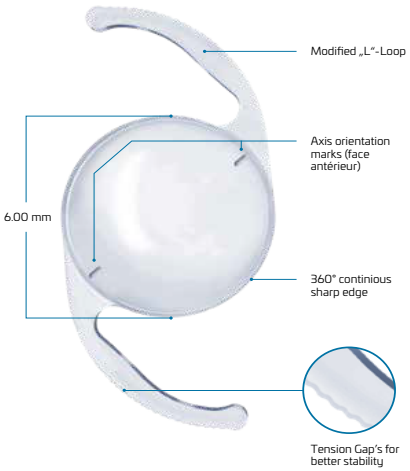

Caractéristiques Téchniques

Modèle	**Primus-HD®Toric Clear/Yellow** AT1 – AT6
Design Optique	Torique aspérique, convexe en postèrieur
Materiaux Optiques & Haptiques	Sans glistening, hydrophobe **Clair** avec filtre UV, **Jaune** avec filtre de lumière bleue
Haptic Design	Inclinée à 1.5°
Dimension (Optic/OAL)	6.00 mm / 13.00 mm
Puissance	+5.00 to+36.00 D (par incréments 0.50 D)
Puissance Cylindre	1.00 to 4.50 D (T1 to T6)
Constante A	118.2
Haigis	a0 = 1.499 a1 = 0.4 a = 0.1
HofferQ	pACD 5.688
Holladay	sf = 1.949
SRK/T	119.188
SRKII	119.588
Injecteur	Prosert®, 100% Préchargé monobloc

[1] data on file

Chris Eyes
48 rue de bray
35510 Cesson-Sevigné - france
Tel : 0223451500 - fax : 0223451950
service clients@chriseyes.com

Contact:

OPHTHALMO Pro GmbH
Im Reihersbruch 1, 66386 Sankt Ingbert
Owner: Thomas Zimmer
Tel.: +49 (68 94) 99 88 770
Fax: +49 (68 94) 99 88 777
Email: office@ophthalmo-pro.de
www.ophthalmo-pro.de/en

OPHTHALMO Pro GmbH
Produits pour la chirurgie ophtalmologique